

## ADLER Legno-Wachs

50890

Универсальный воск для мебели и внутренней отделки для сегмента «сделай сам» и промышленного сегмента.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общие сведения

Быстросохнущий воск для обработки мягких или твердых пород древесины с превосходной водостойкостью. Деревянные детали, обработанные этим продуктом, будут иметь элегантный матовый вид, а также будут мягкими на ощупь.

Для получения приятной на ощупь поверхности для ручек и захватов нужно отполировать поверхность щеткой с кожаными вставками после ночной сушки.

Высыхание и отвердевание обеспечивается поглощением атмосферного кислорода (закрепление окислением).

#### Особые свойства Стандарты на испытания

- Быстрое высыхание
- Простота использования
- Приятна на ощупь поверхность
- Антистатические свойства
- **ADLER Legno-Wachs 50890** классифицируется согласно официальной оценке (№403.400/1), как несамовоспламеняющийся материал!
- Французский Указ DEVL1104875A в отношении маркировки строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих загрязняющих веществ: A+



#### Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воски, кремниевая кислота, бензин, не содержащий ароматических компонентов, осушитель на основе кальция, кобальта и циркония (не содержит свинца)

#### Сфера применения



Мебель в жилых помещениях, внутренняя отделка (деревянные панели, потолки и т.д.), которые подвергаются низким механическим повреждениям

Не пригоден для использования в местах, где возможны брызги воды!

Наносится максимум один тонкий слой этого продукта на внутренние поверхности мебели и шкафов из-за возможного запаха.

### ОБРАБОТКА

#### Инструкции по применению



- Перемешайте перед применением
- Окружающая температура продукта не должна быть ниже +5 °C, а относительная влажность выше 80%.
- Нужно подождать несколько минут, пока нанесенный воск не впитается, а затем удалить излишки хлопчатобумажной тканью или марлевыми шариками в направлении волокон.

05-12 (взамен 03-12) ZKL 4938


b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-301, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

## Техника покрытия

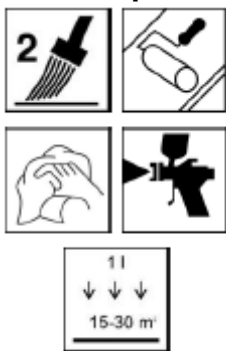

Метод нанесения	чашечный распылитель	покраска	накатка	втирание (или растирание)
Распылительное сопло (Ø мм)	1.8	-	-	-
Давление распыления (бары)	3-4	-	-	-
Расход (г/м <sup>2</sup> )	около 30-50 на слой	-	-	-
Кроющая способность на слой (м <sup>2</sup> /л) <sup>1)</sup>		около 15-30 кв.м из 1 л на слой.е. расход ок. 35-70мл/кв.м.		
1) Кроющая способность включает добавку разбавителя и потери при распылении				

### Продукт готов к использованию.

На расход и кроющую способность влияет форма и свойства покрываемого материал и влажность древесины. Точные значения расхода можно получить, заранее нанеся пробные слои.

## Время высыхания (при 23 °C и относительной влажности 50%)



Можно наносить следующий слой	примерно через 6 часов
Полное высыхание, может подвергаться нагрузкам	примерно через 7 дней

Приведенные цифры служат в качестве рекомендуемых и для справок. Время сушки зависит от типа древесины, толщины покрытия, температуры, воздухообмена и относительной атмосферной влажности.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию! Низкая скорость воздухообмена, например, при компактной укладке замедляет процесс сушки.

При пониженной температуре и/или повышенной атмосферной влажности время высыхания значительно увеличится.

Если древесина богата дубильной кислотой (например, дуб или хлорофора), процесс сушки может удлиниться.

## Чистка инструмента и оборудования



Почистите ADLER Legno-Reiniger 80025

## ПОКРЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

<b>Тип покрываемого материала</b>	Твердая и мягкая древесина.
<b>Свойства (или состояние) покрываемого материала</b>	Покрываемый материал должен быть сухим, чистым, способным удерживать краску, а также не должен содержать жир, парафины и древесные опилки..
<b>Влажность древесины</b>	В случае твердых пород древесины: 12% +/-2% (максимум), для мягких пород древесины 15% +/-2%
<b>Подготовка покрываемого материала</b>	<b>Мебель</b> Постепенная шлифовка шкуркой с размером зерна до 180-240 При шлифовке используйте пылевой фильтр P2

## СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ

### Грунтовочный слой

Нанесите 1 слой **ADLER Legno-Wachs 50890**

Если требуется подчеркнуть структуру древесины, мы рекомендуем наносить в качестве грунтовки слой масла ADLER Legno-Oil 50880.

Следуйте соответствующим техническим описаниям для данного продукта

**Промежуточное** время высыхания: 4 часа

### Промежуточная шлифовка шкуркой:



Если необходимо, выполняется легкая промежуточная шлифовка шкуркой до размера зерна 280-360

Уберите древесные опилки.

При шлифовке используйте противопылевой фильтр P2.

### Чистовое покрытие

1 слой **ADLER Legno-Wachs 50890**

## ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

### Защита и уход

**Можно мыть** водой, чистить средством CLEAN Möbelreiniger (чистящее средство для мебели) 96490 или мягким бытовым чистящим средством. В случае загрязнения жиром чистите средством ADLER Legno-Reiniger 80025. Чистку следует выполнять не ранее, чем через 14 дней после нанесения масла.

Для обновления и восстановления нанесите 1 слой средства ADLER Legno-Wachs 50890 и уберите излишек.

Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании продукции.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАКАЗУ

### Размеры контейнера

750 мл и 5 л

### Оттенки цвета

ADLER Legno-Wachs 50890.

- Рекомендуется подготовить пробный образец цвета на оригинальном покрываемом материале, используя выбранную систему покрытий, чтобы оценить окончательный внешний вид

### Вспомогательные продукты:

ADLER Legno-Reiniger 80025

CLEAN Möbelreiniger (чистящее средство для мебели) 96490

## ДРУГИЕ ИНСТРУКЦИИ

### Стабильность при хранении / Хранение:

Контейнеры по 750 мл: Как минимум 3 года в оригинальных закрытых контейнерах

Контейнеры по 5 л: Как минимум 1 год в оригинальных закрытых контейнерах

мы рекомендуем переливать содержимое открытых контейнеров в меньшие по размеру, чтобы предотвратить образование геля или пленки.

### ГИСКОД

Ö60

### Информация в отношении безопасности:



Следует выполнять предписания соответствующего паспорта безопасности! Последнюю версию можно взять на сайте: [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Использование этого продукта в распылительной кабине, загрязненной пылью, содержащей нитроцеллюлозу, запрещено из-за риска самовозгорания!